

Ansep BLC

Kuvaus:

Nestemäinen, emäksinen, klooria sisältävä puhdistusaine elintarviketeollisuuteen erityisesti olutlinjan puhdistamiseen

Tuotteen edut:

- Puhdistaa hanaolutlinjat tehokkaasti
- Ehkäisee veden aiheuttamien saostumien muodostumista
- Väri-indikaattori parantaa turvallisuutta ja prosessin hallintaa

Ominaisuudet

Konsentraatti

Ulkonäkö:

Kirkas, violetti neste *

Varastointilämpötila:

5 - 35°C

Liukoisuus:

liukenee hyvin veteen kaikissa suhteissa 20 °C:ssa

Tiheys:

1,120 - 1,160 g/cm³ (20 °C:ssa)

P-pitoisuus:

0,62 %

N-pitoisuus:

0,00 %

Leimahduspiste:

>100°C

Käyttöliuos

pH:

11,1 – 11,7 *
(1 %, 20 °C, deionisoitu vesi)

Vahtoamisominaisuudet:

Ei vaahtoudu

* Uuden erän tulotarkastuksessa käytettävät parametrit

Soveltuvuus materiaaleille:

Noudatettaessa jäljempänä mainittuja ohjeita **Ansep BLC** soveltuu seuraaville materiaaleille

- **Metallit**

austeniittiset CrNi-teräkset (laatu väh. DIN 1.4301 = AISI 304), rauta, lasiemali

- **Muovit**

PTFE, PE, PP, PFA ja muut emäksenkestävät muovit

- **Tiivisteet**

EPDM, PTFE ja muut emäksenkestävät tiivisteet

Käyttö

Ansep BLC sopii putkien, hanojen, lekkerien ja hanaolutjärjestelmien puhdistamiseen elintarvike- ja panimoteollisuudessa.

Väkevyys:	4,0 - 8,0 %
Lämpötila:	Kylmä - 50 °C
Vaikutusaika:	15 - 20 minuuttia

Johda liuos kaikkien putkien ja hanojen läpi, kunnes värillinen neste tulee näkyviin. Liuos voi olla violetti, vihreä, harmaa tai näiden sävyinen. Anna tuotteelle riittävästi aikaa vaikuttaa likaan.

Johda liuos läpi, kunnes violettiä liuosta tulee ulos - tämä on merkki siitä, että järjestelmä on puhdas. Toista prosessi tarvittaessa tuoreella puhdistusliuoksella järjestelmän saamiseksi lopulta puhtaaksi.

Loppuhuuhdeltu juomavesilaaueisella vedellä, kunnes vesi on kirkasta ja väritöntä, varmistaen kaiken lian ja tuotejäämien poistumisen kokonaan.

Tärkeitä tietoja!

- Kemikaaleja sisältävät jätevedet on hävitettävä viranomaismääräysten mukaisesti
- Kemikaaleja sisältävä jätevesi on neutraloitava ennen sen johtamista biologiseen jäteveden puhdistukseen.
- Poistettaessa kemikaalipitoisia jätevesiä on niiden mikrobittoksisuuteen kiinnitettävä huomiota. Tämä on erityisen tärkeää biosidien hävityksessä anaerobilaitoksessa.
- Mikäli teillä on kysyttävää, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä tekniseen tukeemme.

Käyttöjärjestelmä

Suosittlemme **Ansep BLC:n** annosteluun **Elados EMP / EcoPro / EcoAdd** kalvopumppuja.

Lisätietoja löytyy sivuilta www.ecolab-engineering.com .

Turvallisuus


Ansep BLC:tä koskevat asianmukaiset vaara- ja turvalausekkeet löytyvät tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. Lisätietoja saatte edustajiltamme.

Seuranta

Käyttöliuoksen määrittäminen

- Johtokyky

Ansep BLC:n ominaisjohtokyky

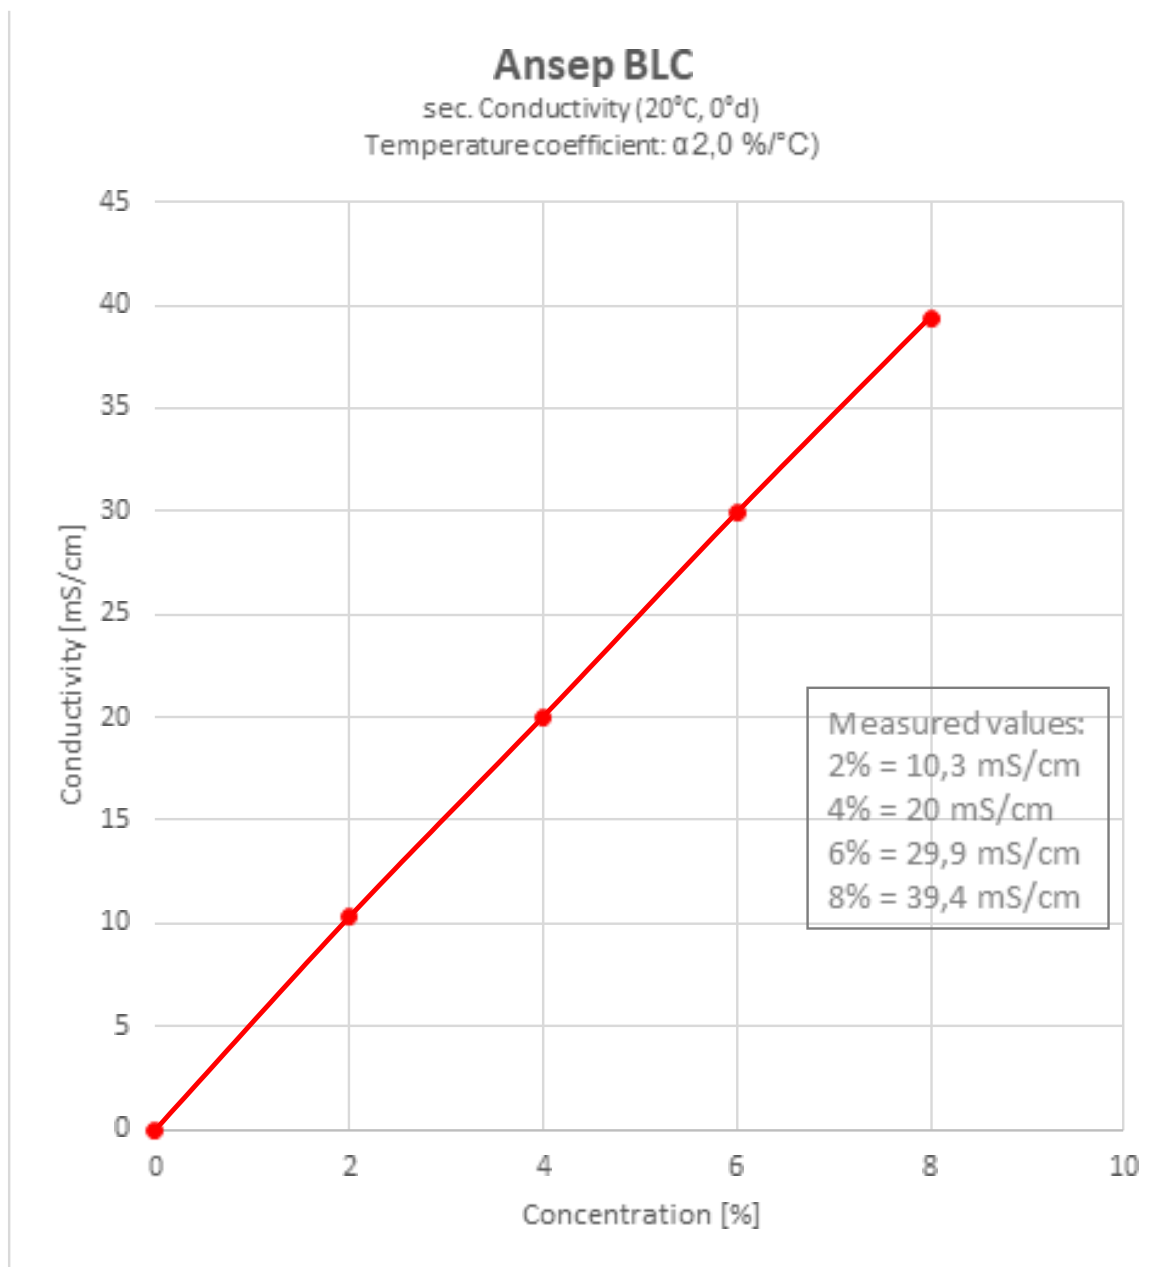

Tämän esitteen tiedot perustuvat sen laatimishetkellä saatavilla olleeseen tietoon. Esitteessä kuvataan **Ansep BLC:n** tyypillisiä ominaisuuksia tuotteen normaalia käyttöä varten. Tiedot eivät ole lainopillisesti sitovia. Koska useat seikat saattavat vaikuttaa tuotteen käyttöön, esite ei vapauta tuotteen käyttäjää tarkastamasta tuotteen soveltuvuutta käyttökohteeseen ja materiaaleihin. Tuotteen mahdollisia patenttioikeuksia ei saa loukata.

(12/2019)